

Bestellhilfe für Kentix DoorLock-DC (Türknauf + Profilzylinder)

Einfache Auswahl des Funk-Türknaufs mit passendem Türzylinder in zwei Schritten




1
Funk-Türknauf auswählen

2
Profilzylinder entsprechend der Tür auswählen

Masterkartensatz wird nur einmal pro Anlage benötigt!

Türblatt für Schließzylinder ausmessen

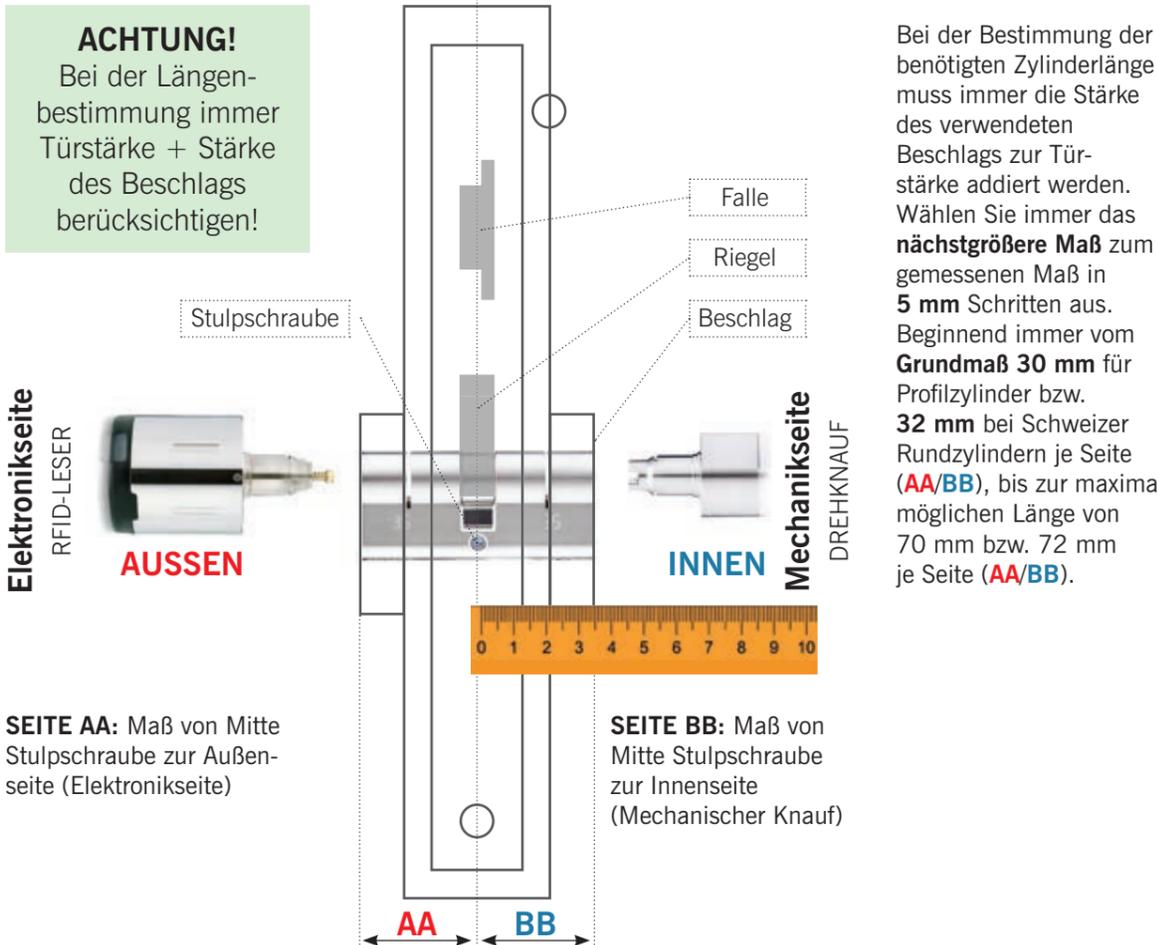

BEISPIEL 1

Gemessen:	AA = 30.5 mm	BB = 38 mm	Gesamtlänge = 75 mm also Auswahl der Version bis 80 mm
Bestelllänge:	AA = 35 mm	BB = 40 mm	
Kentix-Bestellnummer:	KXC-80- AA BB	(AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)	
	KXC-80- 3540	Bestellnummer für Profilzylinder bis 80 mm Gesamtlänge	
	KXC-80CH- 3242	Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 84 mm Gesamtlänge	

BEISPIEL 2


Gemessen:	AA = 46.5 mm	BB = 65 mm	Gesamtlänge = 115 mm also Auswahl der Version bis 140 mm
Bestelllänge:	AA = 50 mm	BB = 65 mm	
Kentix-Bestellnummer:	KXC-140- AA BB	(AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)	
	KXC-140- 5065	Bestellnummer für Profilzylinder bis 140 mm Gesamtlänge	
	KXC-140CH- 4767	Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 144 mm Gesamtlänge	

1 Funk-Türknauf auswählen – Innentür, Außentür oder kompakt



Funk Türknauf auswählen	Artikelnummer
DoorLock-DC BASIC für Innentüren (IP 55)	KXC-KN1
DoorLock-DC BASIC für Außentüren (IP 66)	KXC-KN2
DoorLock-DC PRO für Innentüren (IP 55)	KXC-KN4-IP55
DoorLock-DC PRO für Außentüren (IP 66)	KXC-KN4-IP66

2 Schließzylinder auswählen – Länge und Funktion

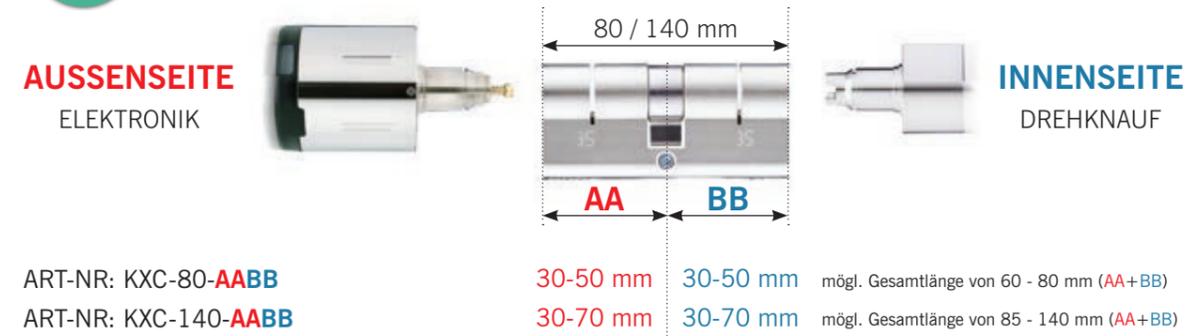

Profilzylinder für Standard-Türen mit Euro-Profilzylinder: Passende Länge auswählen	Artikelnummer
Profilzylinder Standard bis 80 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80-AABB
Profilzylinder Standard bis 140 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-140-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 80 mm Zylinderlänge und mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80AP-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 140 mm Zylinderlänge und mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-140AP-AABB
Profilhalbzylinder bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung LINKS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA-SRL
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung RECHTS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA-SRR
Rundzylinder (Schweiz) für Standard-Türen mit Schweizer Rundzylinder: Passende Länge auswählen	Artikelnummer
Rundzylinder Schweiz Standard bis 84 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80CH-AABB
Rundzylinder Schweiz Standard bis 144 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-140CH-AABB
Rundhalbzylinder Schweiz bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-50CH-AA

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE!

Mögliche Längen Profilzylinder:	Mögliche Längen Schweizer Rundzylinder:
AA BB	AA BB
30 30	32 32
35 35	37 37
40 40	42 42
45 45	47 47
50 50	52 52
55 55	57 57
60 60	62 62
65 65	67 67
70 70	72 72

1

Typ Funk-Türknauf	Variante
KXC-KN1	DoorLock-DC BASIC für Innentüren (IP55)
KXC-KN2	DoorLock-DC BASIC für Außentüren (IP66)
KXC-KN4-IP55	DoorLock-DC PRO für Innentüren (IP55)
KXC-KN4-IP66	DoorLock-DC PRO für Außentüren (IP66)

2

Typ Profilzylinder	Max. Gesamtlänge (AA + BB in mm)	Variante	Länge außen (mm)	Länge innen (mm)
KXC-	80	- (Standard)	AA	BB
	140	AP- (Anti-Panik)		
	144	CH- (Schweiz)		

POS	TÜRNAME	FUNK-KNAUF		PROFILZYLINDER		
		Typ Innen-/Außentür/Kompakt	Typ max. Gesamtlänge	Variante	AA (mm)	BB (mm)
-	Mustertür Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 (Halbzyl.) <input type="checkbox"/> KXC-80 <input checked="" type="checkbox"/> KXC-140	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-	41 45	56 60
1		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
2		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
3		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
4		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
5		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
6		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		




Funk-Türdrücker
siehe Seite 40

Funk-Türknauf
siehe Seite 34

Bestellhilfe für Kentix DoorLock-LE (Funk-Türdrücker)

Einfache Auswahl des passenden Kentix DoorLock Türdrückers in zwei Schritten

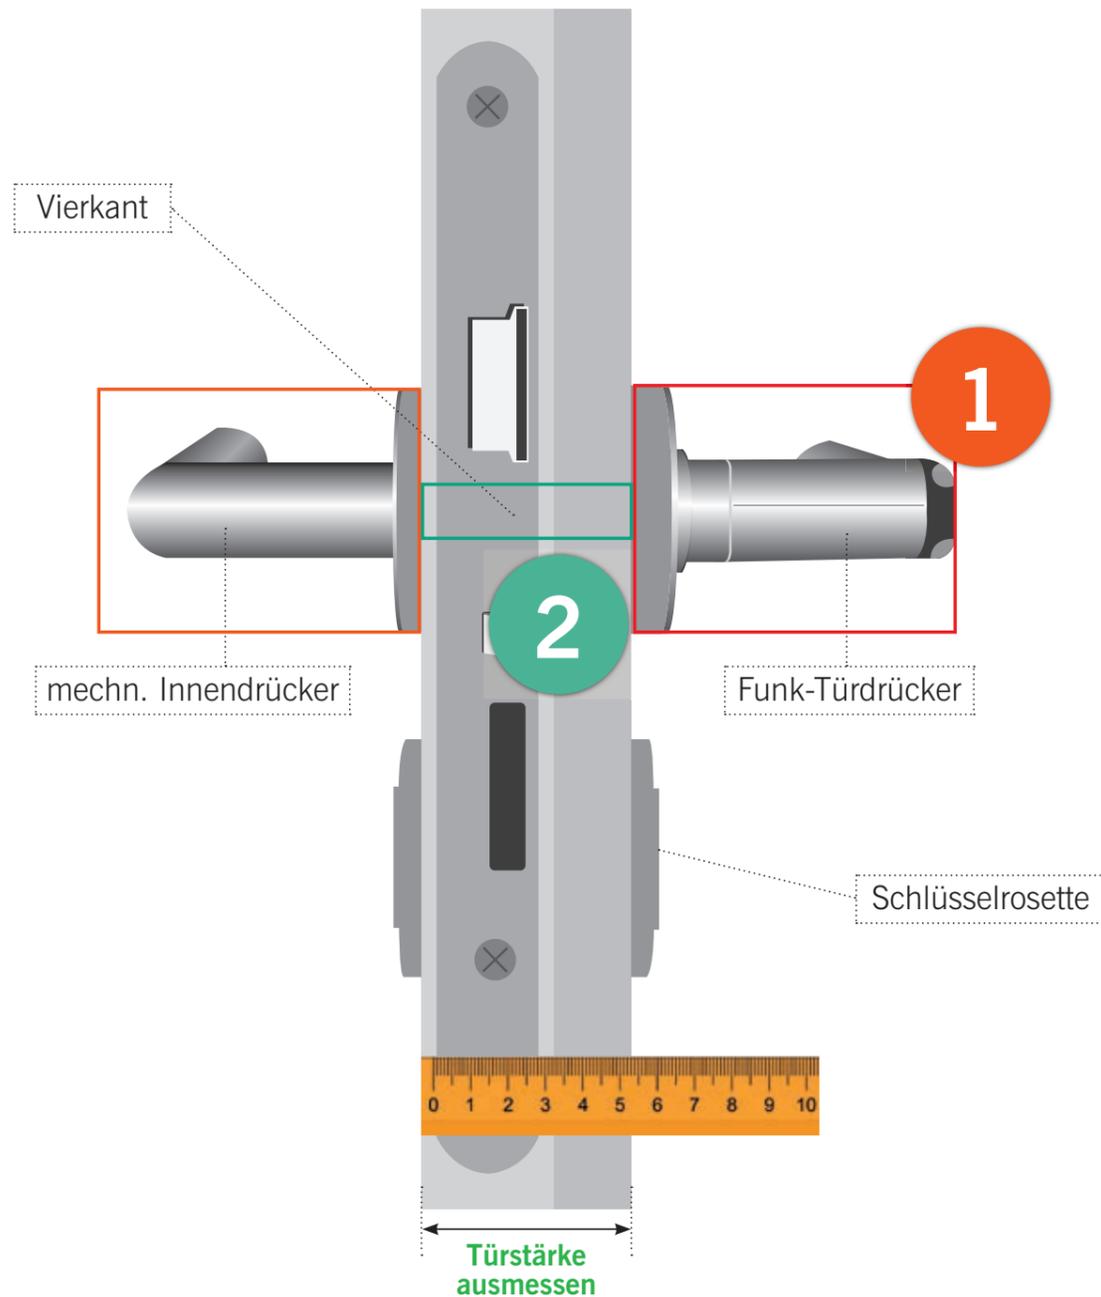

INFO

Die Lieferung erfolgt immer als Set bestehend aus Funk-Türdrücker, mechanischem Innendrücker und den benötigten Schrauben. Die Schlüsselrosetten sind nicht enthalten, hier können Sie die bestehenden verwenden oder passende dazubestellen.

Bei Standardtüren mit 8mm Vierkant dieser bereits beim Türdrücker enthalten. Für alle anderen Türen bestellen Sie bitte den passenden Vierkant mit.

1

Türdrücker und Türbeschlag auswählen

Ausführung	Drückerform	Schutz	Drückerrichtung	PZ-Abstand f. Lochung
<input type="checkbox"/> Rundrosette (R) <input type="checkbox"/> Ovalrosette (O) <input type="checkbox"/> Schmal mit Lochung (FS) <input type="checkbox"/> Schmal blind (FSB) <input type="checkbox"/> Breit mit Lochung (FW) <input type="checkbox"/> Breit blind (FWB) <input type="checkbox"/> Kurz mit Lochung (FL) <input type="checkbox"/> Kurz blind (FLB)	<input type="checkbox"/> L-Form (L) <input type="checkbox"/> U-Form (U) <input type="checkbox"/> U-Form 2 rund (UR)	<input type="checkbox"/> Innen IP55 (I) <input type="checkbox"/> Außen IP66 (O) <input type="checkbox"/> Innen-Brand (F) Für Innen- oder Außenbereiche oder für Feuerschutztüren	<input type="checkbox"/> Rechts (R) <input type="checkbox"/> Links (L)	
Schmal mit Lochung Schmal blind Breit mit Lochung Breit blind Kurz mit Lochung Kurz blind				<input type="checkbox"/> 72 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 78 mm <input type="checkbox"/> 85 mm <input type="checkbox"/> 88 mm <input type="checkbox"/> 92 mm <input type="checkbox"/> 94 mm
KXC-LE	R	L	I	R

2

Vierkant auswählen, falls benötigt!

VIERKANT AUSWÄHLEN		HINWEIS
Typ	Vierkant (mm)	Türstärke (mm)
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0	_____
KXC-S	8.0	75-83

Bei Standardtüren mit einem 8 mm Vierkant ist dieser bereits enthalten. Für alle anderen Türen wählen Sie hier bitte den entsprechenden Vierkant aus.

1

Türdrücker und Türbeschlag auswählen

Ausführung	Drückerform	Schutz	Drückerrichtung	PZ-Abstand
<input checked="" type="checkbox"/> Rundrosette (R)	<input checked="" type="checkbox"/> L-Form (L)	<input checked="" type="checkbox"/> Innen IP55 (I)	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts (R)	<input checked="" type="checkbox"/> 72 mm (Standard)
<input type="checkbox"/> Ovalrosette (O)	<input type="checkbox"/> U-Form (U)	<input type="checkbox"/> Außen IP66 (O)	<input type="checkbox"/> Links (L)	<input type="checkbox"/> 78 mm
<input type="checkbox"/> Schmal mit Lochung (FS)	<input type="checkbox"/> U-Form 2 rund (UR)	<input type="checkbox"/> Innen-Brand (F)		<input type="checkbox"/> 85 mm
<input type="checkbox"/> Schmal blind (FSB)		Für Innen- oder Außenbereiche oder für Feuerschutztüren		<input type="checkbox"/> 88 mm
<input type="checkbox"/> Breit mit Lochung (FW)				<input type="checkbox"/> 92 mm
<input type="checkbox"/> Breit blind (FWB)				<input type="checkbox"/> 94 mm
<input type="checkbox"/> Kurz mit Lochung (FL)				
<input type="checkbox"/> Kurz blind (FLB)				

R L I R

Muster	KXC-LE	R	L	I	R	Anzahl
Tür „Büro“						2
	<input checked="" type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: <u>75 mm</u> PZ-Abstand: <u>72 mm</u> 2
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____
	KXC-LE	—	—	—	—	
	<input type="checkbox"/> 8.0 <input type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0					Türstärke: _____ PZ-Abstand: _____



Funk-Türdrücker
siehe Seite 41