

Bestellhilfe für Kentix DoorLock-DC (Türknauf + Profilzylinder)

Einfache Auswahl des Funk-Türknaufs mit passendem Türzylinder in zwei Schritten



Funk-Türknauf auswählen



Profilzylinder entsprechend der Tür auswählen




Masterkartensatz wird nur einmal pro Anlage benötigt!

Türblatt für Schließzylinder ausmessen

ACHTUNG!

Bei der Längenbestimmung immer Türstärke + Stärke des Beschlags berücksichtigen!

Bei der Bestimmung der benötigten Zylinderlänge muss immer die Stärke des verwendeten Beschlags zur Türstärke addiert werden. Wählen Sie immer das **nächstgrößere Maß** zum gemessenen Maß in **5 mm** Schritten aus. Beginnend immer vom **Grundmaß 30 mm** für Profilzylinder bzw. **32 mm** bei Schweizer Rundzylindern je Seite (**AA/BB**), bis zur maximal möglichen Länge von **70 mm** bzw. **72 mm** je Seite (**AA/BB**).

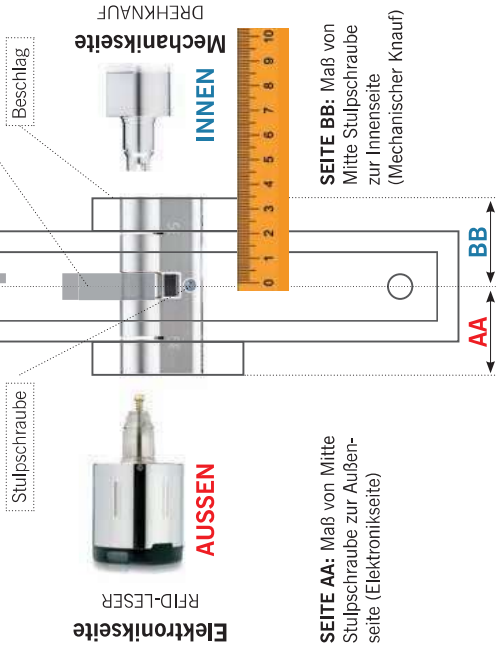

SEITE AA: Maß von Mitte Stulpschraube zur Außenseite (Elektronikseite)

Gemessen: Bestelllänge:	AA = 30,5 mm	BB = 38 mm
Kentix-Bestellnummer:	AA = 35 mm	Gesamtlänge = 75 mm
	KXC-80-AAAB	BB = 40 mm
	KXC-80-3540	(AA = Elektronikseite / BB = Drehknaufseite)
	KXC-80CH-3242	Bestellnummer für Profilzylinder bis 80 mm Gesamtlänge
		Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 84 mm Gesamtlänge
Gemessen: Bestelllänge:	AA = 45,5 mm	Gesamtlänge = 115 mm
Kentix-Bestellnummer:	AA = 50 mm	BB = 65 mm
	KXC-140-AAAB	(AA = Elektronikseite / BB = Drehknaufseite)
	KXC-140-5065	Bestellnummer für Profilzylinder bis 140 mm Gesamtlänge
	KXC-140CH-4767	Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 144 mm Gesamtlänge

1 Funk-Türknauf auswählen – Innen Tür, Außentür oder kompakt



Funk Türknauf auswählen

DoorLock-DC BASIC für Innentüren (IP 55)	Artikelnummer
DoorLock-DC BASIC für Außentüren (IP 66)	KXC-KN1
DoorLock-DC PRO für Innentüren (IP 55)	KXC-KN2
DoorLock-DC PRO für Außentüren (IP 66)	KXC-KN4-IP55
	KXC-KN4-IP66

2 Schließzylinder auswählen – Länge und Funktion



AUSSENSEITE ELEKTRONIK

ART-NR: KXC-80-AABB	30-50 mm	mögl. Gesamtlänge von 60 - 80 mm (AA+BB)
ART-NR: KXC-140-AABB	30-70 mm	mögl. Gesamtlänge von 85 - 140 mm (AA+BB)

Profilzylinder für Standard-Türen mit Euro-Profilzylinder: Passende Länge auswählen

Profilzylinder Standard bis 80 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	Artikelnummer
Profilzylinder Standard bis 140 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 80 mm Zylinderlänge und mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-140-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 140 mm Zylinderlänge und mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80AP-AABB
Profilhalbzylinder bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-140AP-AABB
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federückstellung LINKS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federückstellung RECHTS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA-SRL
Rundzylinder (Schweiz) für Standard-Türen mit Schweizer Rundzylinder: Passende Länge auswählen	Artikelnummer
Rundzylinder Schweiz Standard bis 84 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-80CH-AABB
Rundzylinder Schweiz Standard bis 144 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stulpschraube	KXC-140CH-AABB
Rundhalbzylinder Schweiz bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-50CH-AA

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE!

Mögliche Längen Profilzylinder:

AA	BB
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70

Mögliche Längen Schweizer Rundzylinder:

AA	BB
32	32
37	37
42	42
47	47
52	52
57	57
62	62
67	67
72	72